

AQRX No.3550 F☆☆☆☆登録番号：W01014

白木

塗装しても白木の感触！完全艶消しの上品な仕上がり！
 UVカット剤入りで白木を日焼けから護ります！

F☆☆☆☆！トルエン・キシレン含まず！無鉛！低臭！



【荷姿：4L/16L】



子供が利用する施設・住宅等の屋内居室に於いても安全安心！



■国土交通省の定める、シックハウス対策の改正建築基準法に適合した、ホルムアルデヒド放散規制対象外【F☆☆☆☆】登録商品です。屋内居室に於いて安心して制限なくお使い頂けます。

■厚生労働省の策定する、屋内空気汚染に係わるガイドライン及び、文部科学省の学校環境衛生の基準に適合し、有害化学物質として指定されたトルエン・キシレン等の13物質を含有しません。また、鉛を含まないので、東京都環境局の策定する子どもガイドラインにも適合します。

■塗膜が食品衛生法に適合する商品です。

お取り扱いアドバイス


アクレックスは環境対応型の高性能水系塗料です。より安全・快適にお使いいただくために、下記の内容をよく読んでからお使い下さい。

- ・使用前に容器をよく振って中身を均一にしてください。
- ・原則として原液でお使い下さい。希釈が必要な場合は、本品100に対して水0~20の割合で希釈してお使い下さい。※上記割合の限度をこえると塗膜性能を著しくそこなう場合があります。
- ・塗装用具にはハケ・コテ刷毛等をお使い下さい。また、泡残りには充分注意の上、塗装して下さい。
- ・気温5℃以下や、多湿時での塗装は避けて下さい。乾燥時間が極端に遅れたり、仕上りや塗膜性能をそこなう場合があります。
- ・使用後の用具は塗料が乾く前に石鹼水でよく洗い、水でゆすいで下さい。
- ・使用前に注意書きをよく理解して取り扱って下さい。
- ・換気の良い場所でのみ使用し、ミスト・蒸気・研磨粉等を吸入しないで下さい。塗膜乾燥後も換気を充分に行い、引渡して下さい。
- ・飲食または喫煙をしながら、この製品を扱わないで下さい。
- ・必要に応じて個人用保護具（保護手袋および保護眼鏡・保護マスク等）を着用して下さい。
- ・取扱後は手洗い及びうがいを充分に行ってください。
- ・火災の場合には、消火に炭酸ガス・泡・粉末消火器を使用して下さい。
- ・眼に入った場合は直ちに水で注意深く洗い、また誤って飲み込んだ場合も医師の診断・手当を受けて下さい。
- ・皮膚または衣服に付着した場合は直ちに多量の水と石鹼等で洗い、汚染された衣服は新しい物に取り替えて下さい。
- ・気分が悪くなったり皮膚刺激等異常を生じた場合や、暴露または暴露の懸念がある場合は、医師の診断・手当を受けて下さい。
- ・容器からこぼれた場合には、砂などを散布した後に処理して下さい。
- ・密栓し、子供の手の届かない一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・気温0℃以下での保管は避け、凍結させないで下さい。
- ・残塗料・廃液等は河川や下水道に捨てず、容器は中身を使い切ってから廃棄して下さい。また、他の用途に使用せずに市町村の規則に従って廃棄して下さい。

※さらに詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
 本カタログに記載している、製品の塗布量・乾燥時間または印刷による色見本は目安です。/木材塗装は素材の状態や気温・湿度により、塗布量・乾燥時間・吸い込み・艶・発色などが変わります。本塗装を行う前に、必ず試し塗をして下さい。/本カタログに記載している商品の詳細なデータは、弊社お客様センターもしくは最寄りの事業所までご連絡のうえ、お求め下さる様お願い致します。/本カタログに記載している内容は、2011.1月時点のデータに基づいています。また、製品の仕様につきましては予告なく変更する場合がありますので、あらかじめ御了承下さい。

アクレックスのコンセプト

年々深刻化するオゾン層の破壊・酸性雨・光化学スモッグなどの地球環境汚染問題。また、揮発性有機化合物(VOC)による室内空気汚染が原因のシックハウス症候群、化学物質過敏症などの増加も社会問題となっています。アクレックスはこれらの問題に対する改善策のひとつとして、和信が提案する【環境対応型水系塗料】のファミリーネームです。

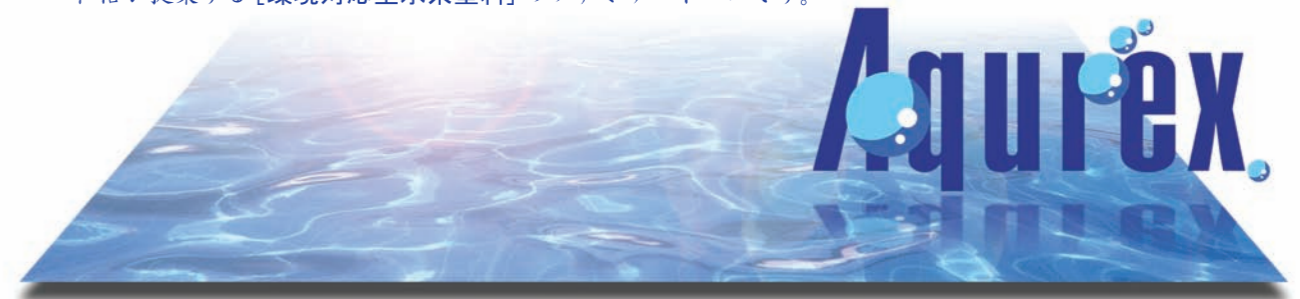

水系塗料で暮らしの安全に貢献する

和信化学工業株式会社

木工塗料事業部
 日野工場

〒529-1608
 滋賀県蒲生郡日野町大字大谷341-7
 TEL 0748-53-1936 FAX 0748-53-1941
 ISO-14001認定工場 JQA-EM1148

ホームページ <http://www.washin-chemical.co.jp/>

お問合せ info@washin-chemical.co.jp

●お客様センター Tel: 0748-53-1966
 【ご利用時間】9:00~17:00 (祝祭日を除く月~金曜日)

北海道事業所 / 011-372-3010 西日本事業所 / 0748-53-1929
 東日本事業所 / 0294-70-3211 九州事業所 / 0942-89-5580
 静岡営業所 / 054-365-3157

白木

上品で、
自然な木地感を。



用途 自然の木地感を活かしたい和室の白木に最適!

・和室の天井・廻り縁・巾木・柱・框などの、自然の木地感を活かしたいインテリア木部に最適です。



特長 白木の感触! UVカット剤入り!

- ・アクレックス No.3550 白木は木材を完全艶消しの上品で自然な木地感に仕上げるとともに、手垢などの汚れの浸透を防ぎ、UVカット剤による日焼け防止効果をもつ、和室の白木に最適な水系一液型アクリルエマルション塗料です。
- ・ワックスのような定期的なお手入れの必要がありません。



安全性 F☆☆☆☆! トルエン・キシレン含まず! 無鉛! 低臭!

国土交通省『改正建築基準法(平成15年7月施行)』に適合

シックハウス症候群の原因物質の1つとされるホルムアルデヒドの放散量に応じて、使用不可~制限なしまで4段階の等級に厳しく分類・使用制限されます。アクレックス No.3550白木は【F☆☆☆☆】を取得しているため、屋内居室に於いて安心して制限なくご使用頂けます。

厚生労働省『屋内空気汚染に係わるガイドライン』に適合


屋内空気汚染に係わるガイドラインで指定された、13種類の有害化学物質を含有しません。また、鉛を含まないので、東京都環境局の策定する子どもガイドラインにも適合しています。

文部科学省『学校環境衛生の基準』に適合

文部科学省の学校環境衛生の基準で指定された、トルエン・キシレン等の6種類の有害化学物質を含まないので、保育園・学校等の子供が多く利用する施設や、人が長時間いる住宅の屋内居室に於いても安全安心です。また、水系なのでイヤな溶剤臭や火災の心配がありません。

食品衛生法に適合

塗膜が食品衛生法(昭和57年厚生省告示第20号基準)に適合しています。



標準塗装工程 水系だから臭いが少なく作業も快適! 安全安心!

工程	使用塗料	塗布量	乾燥時間	備考
① 素地調整	P150サンドペーパーで研磨			
② 下塗り	アクレックスNo.3550白木を塗布	80~100ml/m ²	2時間以上/20℃	ハケを使用
③ 研磨	P320サンドペーパーでケバ取り研磨			
④ 上塗り	アクレックスNo.3550白木を塗布	80~100ml/m ²	4時間以上/20℃	ハケを使用

塗装アドバイス

- ・きれいな仕上がりには素地調整と研磨工程が必要です。
- ・使用前に容器をよく振り、よく攪拌して中身を均一にしてからお使い下さい。
- ・木材は種類によって発色が変わります。また同じ種類でも、吸い込み方で発色が変わりますので、必ず試し塗をして下さい。
- ・上記乾燥時間は目安であり、気温・湿度等により変化します。
- ・上記塗布量目安は、平面塗装を想定した数値です。立面塗装の場合は上記数値より若干少なくなります。