

水系塗料

木材保護塗料<WPステイン>

防虫・防腐・防カビ

# ガードラックラテックス

## Guardlac Latex



木目を活かした鮮やかな色調  
新規物件に最適！

イメージ写真

水系なので超低臭・安心 作業も快適

日本建築学会材料規格  
JASS18M-307適合

水系浸透タイプ

屋内・屋外木部用

溶剤系を凌ぐ超耐候性

(外部機関で立証)  
(キシノンWOM1000時間)  
(自然界の約3~4年相当)

ガードラックラテックス

A社溶剤系



試験後

試験前



試験後

試験前

# 水系塗料 水系塗料が未来を担う

かけがえのない天然資源である木を、  
生命の原点である水に着目して守る。  
水系塗料はこれからの塗装仕様の  
スタンダードとなっていきます。



W・Pステイン(木材保護塗料) **防虫 防腐 防カビ**

## ガードラックラテックス Guardlac Latex

水系浸透タイプ

屋内・屋外木部用

- ・木目をいかした浸透タイプの鮮やかな色あい 新規塗装に最適
- ・2回塗り 低VOC
- ・作業性が良好で塗りムラの少ない美しい仕上がり

〈標準塗装工程〉

- ①P-150サンドペーパーで研磨
- ②ガードラックラテックスを刷毛で塗り(塗布量目安50g/m<sup>2</sup>)、2時間(20℃)。
- ③ガードラックラテックスを刷毛で塗り(塗布量目安50g/m<sup>2</sup>)、一晚養生(20℃)。

※屋内塗装で、人の手足がよく触れるような箇所には、耐久性をあげる為に水系クリヤー塗料の上塗りをお奨めします。

豊富なカラーバリエーションをご用意  
全17色<調色可能>


荷姿 14kg・3.5kg



「色見本は印刷ですので、実際の色とは異なります。予め試し塗りの上、ご確認くださいませようお願いします。」

### ワシンマイクロカプセルが、安全に木材保護機能を発揮します。

両タイプ塗料とも、人体に無害な「普通物」に分類される薬効成分を直径2~5ミクロンのマイクロカプセルに内包しています。優れた防虫・防腐・防カビ効力を持つ薬効成分が、カプセルの細孔から徐々に放出し、持続的に木材を守ります。

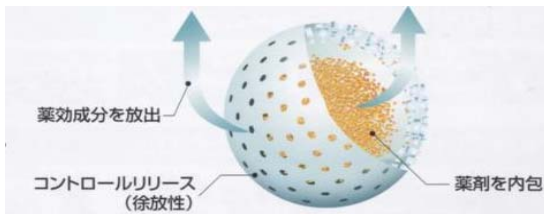

WPステイン(木材保護塗料)は平成20年10月よりF☆☆☆☆が廃止になり、日本国内にWPステインでF☆☆☆☆の商品は存在しなくなりますのでご注意ください。今後は『JASS18M-307』がWPステインの新しい規格となります。

- ・塗装用具に刷毛またはローラーを使用してください。
  - ・基本的には原液でお使いいただけます。色を薄くしたい場合はレジュサーで希釈してください。
  - ・気温5℃以下での塗装はお控えください。また気温0度以下では凍結の恐れがあります。
  - ・使用前にフタをした状態で容器を強く振り、よく攪拌してください。
  - ・残塗料・廃液は下水・河川などに捨てず、中身を使いきってから廃棄してください。
- ※防虫効果は主に白蟻等に対してであり、すべての虫に対しての効果ではありませんのでご注意ください。
- ◎その他注意事項・使用方法については容器の標示をよくご確認ください。
- 本カタログに記載している詳細なデータは、お客様センター又は最寄りの事業所までご連絡のうえお求め下さい。

**和信** 和信化学工業株式会社

木工塗料事業部 日野工場 / 〒529-1608 滋賀県蒲生郡日野町大字大谷341-7  
ISO-14001認定工場 JQA-EM1148 TEL 0748-53-1936 FAX 0748-53-1941

ホームページ <http://www.washin-chemical.co.jp/>

お問い合わせ [info@washin-chemical.co.jp](mailto:info@washin-chemical.co.jp)



ISO 14001  
JQA-EM1148  
日野工場

お客様センター 0748-53-1966  
北海道事業所 011-372-3010  
東日本事業所 0294-70-3211  
静岡営業所 054-365-3157

ご利用時間 9:00~17:00 (祝祭日を除く月~金曜日)  
西日本事業所 0748-53-1929  
九州事業所 0942-89-5580