

AQRX No.3000

F☆☆☆☆登録番号: W01079

水系顔料着色剤
ポアーステイン

水系顔料着色剤
ポアーステイン

低果！無鉛！キンレン草！キンレン草！キンレン草！キンレン草！キンレン草！



【全14色】 【荷姿：0.9L/16L】

子供が利用する施設・住宅等の屋内居室に於いても安全安心！

FFSS



■国土交通省『改正建築基準法(平成15年7月施行)』に適合
シツクハハウス症候群の原因物質の1つとされるホルムアルデヒドの放散量に応じて、
使用不可→制限なしまで4段階の等級に厳しく分類・使用制限されます。
フクレックス No.3000 ポアーステンは【☆☆☆☆】を取得しているので、屋内居室に
於いて安心して制限なくご使用頂けます。

アフレックス No.3000 ポアーステインは【F☆☆☆☆】を取得しているので、屋内居室に於いて安心して制限なくご使用頂けます。

■厚生労働省『屋内空気汚染に係わるガイドライン』に適合
屋内空気汚染に係わるガイドラインで指定された、13種類の有害化学物質を含有しません。
また、鉛を含まないので東京都環境局の策定する子どもガイドラインにも適合しています。

■文部科学省『学校環境衛生の基準』に適合

文部科学省の学校環境衛生の基準で指定された、トルエン・キシレン等の6種類の有害化学物質を含まないで、保育園・学校等の子供が多く利用する施設や、人が長時間いる住宅の屋内居室に於いても安全安心です。

また、水系なのでイヤな溶剤臭や火災の心配がありません。

用途

- ・床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウソーター、収納扉などのあらゆるインテリア木部の着色に最適です。

華
夏

- ・アクリリックス No.3000 ポーラステインはインテリブ木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水系顔料着色剤です。
- ・顔料には透明性の高い超微粒子顔料を使用しているので、鮮明で耐候性抜群の仕上がりが得られます。
- ・色数は全14色と豊富。さらに濃色タインなので水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。
- ・導管の深い木材や吸い込みムラのでやすい木材には、専用着色ベースの「ポーラステインメークアップベース」を混入することで美しく仕上がります。
- ・水系なのでイヤな溶剤臭や火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。

- ・アクリリックス No.3000 ポーラステインはインテリブ木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水系顔料着色剤です。
- ・顔料には透明性の高い超微粒子顔料を使用しているので、鮮明で耐候性抜群の仕上がりが得られます。
- ・色数は全14色と豊富。さらに濃色タイナでの水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。
- ・導管の深い木材や吸い込みムラのでやすい木材には、専用着色ベースの「ポーラステインメークアップベース」を混入することで美しく仕上がります。
- ・水系なのでイヤな溶剤臭や火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。

- ・アクリリックス No.3000 ポーラステインはインテリブ木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水系顔料着色剤です。
- ・顔料には透明性の高い超微粒子顔料を使用しているので、鮮明で耐候性抜群の仕上がりが得られます。
- ・色数は全14色と豊富。さらに濃色タインなので水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。
- ・導管の深い木材や吸い込みムラのでやすい木材には、専用着色ベースの「ポーラステインメークアップベース」を混入することで美しく仕上がります。
- ・水系なのでイヤな溶剤臭や火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。

- ・アクリリックス No.3000 ポーラステインはインテリア木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水系顔料着色剤です。
- ・顔料には透明性の高い超微粒子顔料を使用しているので、鮮明で耐候性抜群の仕上がりが得られます。
- ・色数は全14色と豊富。さらに濃色タインなので水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。
- ・導管の深い木材や吸い込みムラのでやすい木材には、専用着色ベースの「ポーラステインメークアップベース」を混入することで美しく仕上がります。
- ・水系なのでイヤな溶剤臭や火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。

- ・アクリリックス No.3000 ポーラステインはインテリブ木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水系顔料着色剤です。
- ・顔料には透明性の高い超微粒子顔料を使用しているのので、鮮明で耐候性抜群の仕上がりが得られます。
- ・色数は全14色と豊富。さらに濃色タインなので水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。
- ・導管の深い木材や吸い込みムラのでやすい木材には、専用着色ベースの「ポーラステインメークアップベース」を混入することで美しく仕上がります。
- ・水系なのでイヤな溶剤臭や火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。

お取り扱いアドバイザー

- ・使用前に筒底をよく振って中身を均一にしてください。
- ・塗装用具には、ケ、コ剛毛などをお使い下さい。また、泡残りに注意の上、塗装用具には、ケ、コ剛毛などをお使い下さい。
- ・気温5℃以下、多湿時の塗装は避けて下さい。乾燥時間が罐底に達したり、仕上りや塗膜性能が、多湿場合があります。
- ・使用後の用具は塗料が乾く前に右鉢水でよく洗い、水でゆすいで下さい。
- ・使用前に注意書きをよく理解して取り扱ってください。
- ・換気の良い場所でのみ使用し、ミスト、蒸気、研削粉等を吸入しないで下さい。塗膜乾燥後も換気を充分に行い、引当て下さい。
- ・飲食または喫煙をしながら、この製品を取扱うしないで下さい。
- ・必要に及びない個人用保護具（保護手袋および保護眼鏡・保護マスク等）を着用して下さい。
- ・取扱い後は手洗い及びうがいを行ってください。

- ・使用前に箱蓋をよく振って中身を均一にしてください。
- ・塗装用具には、ケ、コ剛毛などをお使い下さい。また、泡残りに注意の上、塗装用具には、ケ、コ剛毛などをお使い下さい。
- ・気温5℃以下、多湿時の塗装は避けて下さい。乾燥時間が短縮に遅れたり、仕上りや塗膜性能が落ちる場合があります。
- ・使用後の用具は塗料が乾く前に右鉢水でよく洗い、水でゆすいで下さい。
- ・使用時に注意書きをよく理解して取り扱ってください。
- ・換気の良い場所でのみ使用し、ミスト、蒸気、研削粉等を吸入しないで下さい。塗膜乾燥後も換気を充分に行い、引渡して下さい。
- ・飲食または喫煙をしながら、この製品を取扱うしないで下さい。
- ・必要に及びない個人用保護具（保護手袋および保護眼鏡・保護マスク等）を着用して下さい。
- ・取扱い後は手洗い及びうがいを行ってください。

- ・使用前に筒底をよく振って中身を均一にしてください。
- ・塗装用具には、ケ、コ剛毛などをお使い下さい。また、泡残りに注意の上、塗装用具には、ケ、コ剛毛などをお使い下さい。
- ・気温5℃以下、多湿時の塗装は避けて下さい。乾燥時間が罐底に達したり、仕上りや塗膜性能が、多湿場合があります。
- ・使用後の用具は塗料が乾く前に右鉢水でよく洗い、水でゆすいで下さい。
- ・使用時に注意書きをよく理解して取り扱ってください。
- ・換気の良い場所でのみ使用し、ミスト、蒸気、研削粉等を吸入しないで下さい。塗膜乾燥後も換気を充分に行い、引当て下さい。
- ・飲食または喫煙をしながら、この製品を取扱うしないで下さい。
- ・必要に及びない個人用保護具（保護手袋および保護眼鏡・保護マスク等）を着用して下さい。
- ・取扱い後は手洗い及びうがいを行ってください。

- ・使用前に筒底をよく振って中身を均一にしてください。
- ・塗装用具には、ケ、コ剛毛などをお使い下さい。また、泡残りに注意の上、塗装用具には、ケ、コ剛毛などをお使い下さい。
- ・気温5℃以下、多湿時の塗装は避けて下さい。乾燥時間が罐底に達したり、仕上りや塗膜性能が、多湿場合があります。
- ・使用後の用具は塗料が乾く前に右鉢水でよく洗い、水でゆすいで下さい。
- ・使用時に注意書きをよく理解して取り扱ってください。
- ・換気の良い場所でのみ使用し、ミスト、蒸気、研削粉等を吸入しないで下さい。塗膜乾燥後も換気を充分に行い、引当て下さい。
- ・飲食または喫煙をしながら、この製品を取扱うしないで下さい。
- ・必要に及びない個人用保護具（保護手袋および保護眼鏡・保護マスク等）を着用して下さい。
- ・取扱い後は手洗い及びうがいを行ってください。

- ・使用前に筒底をよく振って中身を均一にしてください。
- ・塗装用具には、ケ、コ剛毛などをお使い下さい。また、泡残りに注意の上、塗装用具には、ケ、コ剛毛などをお使い下さい。
- ・気温5℃以下、多湿時の塗装は避けて下さい。乾燥時間が罐底に達したり、仕上りや塗膜性能が、多湿場合があります。
- ・使用後の用具は塗料が乾く前に右横水でよく洗い、水でゆすいで下さい。
- ・使用時に注意書きをよく理解して取り扱ってください。
- ・換気の良い場所でのみ使用し、ミスト、蒸気、研削粉等を吸入しないで下さい。塗膜乾燥後も換気を充分に行い、引当て下さい。
- ・飲食または喫煙をしながら、この製品を取扱うしないで下さい。
- ・必要に及びない個人用保護具（保護手袋および保護眼鏡・保護マスク等）を着用して下さい。
- ・取扱い後は手洗い及びうがいを行ってください。

- ・使用前に箱蓋をよく振って中身を均一にしてください。
- ・塗装用具には、ケ、コ剛毛などをお使い下さい。また、泡残りに注意の上、塗装用具には、ケ、コ剛毛などをお使い下さい。
- ・気温5℃以下、多湿時の塗装は避けて下さい。乾燥時間が湿度に遅れたり、仕上りや塗装性能が落ちる場合があります。
- ・使用後の用具は塗料が乾く前に右鉢水でよく洗い、水でゆすいで下さい。
- ・使用時に注意書きをよく理解して取り扱ってください。
- ・換気の良い場所でのみ使用し、ミスト、蒸気、研削粉等を吸入しないで下さい。塗装乾燥後も換気を充分に行い、引渡して下さい。
- ・飲食または喫煙をしながら、この製品を取扱うしないで下さい。
- ・必要に及びない個人用保護具（保護手袋および保護眼鏡・保護マスク等）を着用して下さい。
- ・取扱い後は手洗い及びうがいを行ってください。

- ・使用前に箱蓋をよく振って中身を均一にしてください。
- ・塗装用具には、ケ、コ剛毛などをお使い下さい。また、泡残りに注意の上、塗装用具には、ケ、コ剛毛などをお使い下さい。
- ・気温5℃以下、多湿時の塗装は避けて下さい。乾燥時間が湿度に遅れたり、仕上りや塗装性能が落ちる場合があります。
- ・使用後の用具は塗料が乾く前に右鉢水でよく洗い、水でゆすいで下さい。
- ・使用時に注意書きをよく理解して取り扱ってください。
- ・換気の良い場所でのみ使用し、ミスト、蒸気、研削粉等を吸入しないで下さい。塗装乾燥後も換気を充分に行い、引渡して下さい。
- ・飲食または喫煙をしながら、この製品を取扱うしないで下さい。
- ・必要に及びない個人用保護具（保護手袋および保護眼鏡・保護マスク等）を着用して下さい。
- ・取扱い後は手洗い及びうがいを行ってください。

- ・使用前に筒底をよく振って中身を均一にしてください。
- ・塗装用具には、ケ、コ剛毛などをお使い下さい。また、泡残りに注意の上、塗装用具には、ケ、コ剛毛などをお使い下さい。
- ・気温5℃以下、多湿時の塗装は避けて下さい。乾燥時間が罐底に達したり、仕上りや塗膜性能が、多湿場合があります。
- ・使用後の用具は塗料が乾く前に右鉢水でよく洗い、水でゆすいで下さい。
- ・使用時に注意書きをよく理解して取り扱ってください。
- ・換気の良い場所でのみ使用し、ミスト、蒸気、研削粉等を吸入しないで下さい。塗膜乾燥後も換気を充分に行い、引当て下さい。
- ・飲食または喫煙をしながら、この製品を取扱うしないで下さい。
- ・必要に及びない個人用保護具（保護手袋および保護眼鏡・保護マスク等）を着用して下さい。
- ・取扱い後は手洗い及びうがいを行ってください。

- ・使用前に筒底をよく振って中身を均一にしてください。
- ・塗装用具には、ケ、コ剛毛などをお使い下さい。また、泡残りに注意の上、塗装用具には、ケ、コ剛毛などをお使い下さい。
- ・気温5℃以下、多湿時の塗装は避けて下さい。乾燥時間が罐底に達したり、仕上りや塗膜性能が、多湿場合があります。
- ・使用後の用具は塗料が乾く前に右鉢水でよく洗い、水でゆすいで下さい。
- ・使用時に注意書きをよく理解して取り扱ってください。
- ・換気の良い場所でのみ使用し、ミスト、蒸気、研削粉等を吸入しないで下さい。塗膜乾燥後も換気を充分に行い、引当て下さい。
- ・飲食または喫煙をしながら、この製品を取扱うしないで下さい。
- ・必要に及びない個人用保護具（保護手袋および保護眼鏡・保護マスク等）を着用して下さい。取扱い後は手洗い及びうがいを行ってください。

本カタログに記載している、製品生産量・販売量または印刷による色見本は目安です。/本カタログは素材の状態(気温・湿度)により、生産量・販売量・吸い込み・膨・発色などが変わります。本試験を行う前に、必ず試し塗をして下さい。/本カタログに記載している商品の詳細データは、弊社が材料検査室もしくは最寄りの事務所までご連絡のうえ、お求めである様お願い致します。/本カタログに記載している内容は、2016年4月時点のデータに基づいています。また、製品の仕様ににつきましては予告なく変更する場合がありますので、あらかじめ御了承下さい。

アクセシブリティのコンセプト

年々深刻化するオゾン層の破壊・酸性雨・光化学スモッグなどの地球環境汚染問題
また、揮発性有機化合物（VOC）による室内空気汚染が原因の
シックハウス症候群、化学物質過敏症などの増加も社会問題となっています。
フレックスはこれらの問題に対する改善策のひとつとして、
和言が提案する「環境対応型水系塗料」のフレイミーネームです。



水系塗料で暮らしの安全に貢献する
和信化学工業株式会社

木工塗料事業部
日野工場
〒529-1608
滋賀県蒲生郡日野町大字大谷34-17
TEL 0748-53-1936 FAX 0748-53-1941


ホームページ <http://www.washin-chemical.co.jp/>

- お客様センター Tel: 0748-53-1966
 (ご利用時間) 9:00～17:00 (祝祭日を除く月～金曜日)
 所 / 011-372-3010 西日本事業所 / 0748-53-1929
 茨城 / 0294-70-3211 九州事業所 / 0942-89-5580
 福岡 / 054-365-3157

北海道事業所 / 011-372-3010 西日本事業所 / 0748-53-1923
東日本事業所 第1課・茨城 / 0294-70-3211 九州事業所 / 0942-89-5580
東日本事業所 第2課・静岡 / 054-365-3157

原液 原液 1/水 1 原液 1/水 10 原液 1/水 50 生地

●チェスナットⅡ/ChestnutⅡ

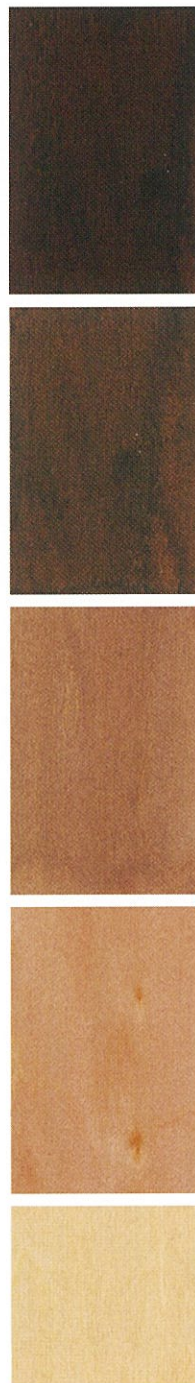

●マホガニーブラウンⅡ/Mahogany BrownⅡ



●オークⅡ/OakⅡ



●オリーブⅡ/OliveⅡ



●ブラックオリーブ/Black Olive



●ブラック/Black



●ホワイト/White



原液 原液 1/水 1 原液 1/水 10 原液 1/水 50 生地

●ディープブルー/Deep Blue



●エメラルドグリーン/Emerald Green



●グラスグリーン/Grass Green



●ワインレッド/Wine Red



●チェリーレッドⅡ/Cherry RedⅡ



●ゴールデンロー/Golden Yellow



●サンオレンジ/Sun Orange

