

木 地 復 元 剤

ウッドリカバリー プラス ガードラック



施工前

屋外木部のメンテナンス塗装システム
ガードラック (W・Pステイン) で
塗替え前に もとの木肌にもどしましょう。

ウッドリカバリーは木地復元剤——
仕上げにガードラックを組み合わせることで、
その効果を長期間保ちます。

木地復元



木材本来の赤太白太はそのままに、
カビ・シミ・あくを抜いて
もとの木肌を復元します。

ガードラックで仕上げ



和信化学工業株式会社

木地還元剤

ウツドリカバリ

特 長

- カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。
- 一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に還元します。
- 取扱いは比較的簡単です。
- 木材を痛めることはほとんどありません。
- ガードラック（浸透型WPステイン）の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウツドリカバリで処理をしても塗膜は痛めず、カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。
- ウツドリカバリで木地還元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。


性 状

- 主成分／塩素系漂白剤・界面活性剤
- 外観／淡黄色
- PH／11～12
- 比重／1.2（25℃）

用 途

屋外木部（壁・デッキ・門扉等）および屋内木部の木地還元としてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。

使い方

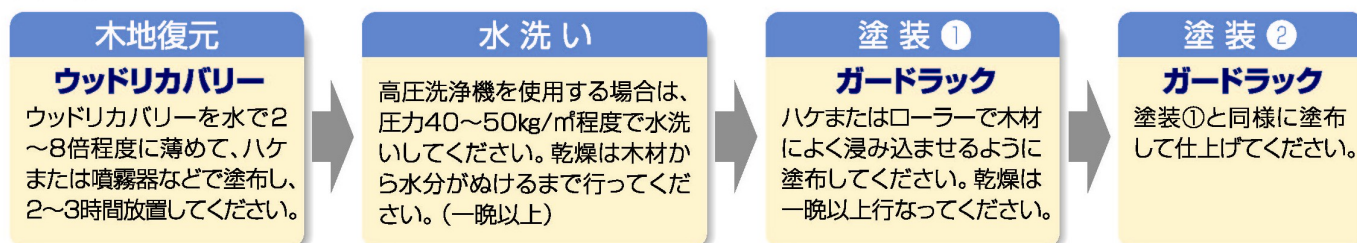

※ウツドリカバリの木地還元処理は、仕上げにガードラックを組合せることにより、その効果を長期間保ちます。他社類似品との組合せは避けてください。

使用上のアドバイス

- ウツドリカバリは木材の劣化状況に応じて、水道水で2～8倍程度に希釈し、試し塗りをしてから作業にかかってください。高濃度での塗布は変色やムラの原因になるのでご注意ください。
- また、ウツドリカバリ塗布後は水洗いしてください。
- ウツドリカバリ使用時の容器はプラスチック・陶器・ホーロー・ステンレス製のモノをお使いください。鉄製の容器は絶対に使わないでください。
- 作業に際しては長袖の服・ゴム手袋・保護メガネ・マスクなどを着用し、露出部を少なくしてください。作業後は、皮ふの露出部や着用物を必ず石けん水で洗ってください。
- ウツドリカバリ塗布用具は、ハケ・噴霧器などです。ハケは植物性・ナイロン製をお使いください。なお、動物性のハケは使わないでください。
- 作業は換気の良い状態で、必要に応じて局所排気を行なってください。
- ウツドリカバリと他社類似品・酸・還元剤などと絶対に混ぜないでください。大変危険です。
- ウツドリカバリが付着してはいけなモノ…
布・植木・電気製品・壁紙・ペットが直接触れる場所など。
- ウツドリカバリが付着したら水洗いすれば良いモノ…
一般金属部分・塩ビ・プラスチック・コンクリート・陶器・ステンレス・ホーロー・ガラスなど。
- 木材の種類によって還元効果が異なり、変色することもあります。万一、変色した場合は、市販の還元剤で元に戻ります。
- 体調の悪い方、皮ふの弱い方、特異体質の方はお使いにならないでください。
- 万一、目に入った場合は多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。誤飲した場合も、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
- 密封し子供の手の届かない一定の場所（冷暗所）を定めて保管してください。
- 残液、廃液は下水・河川などに捨てず、また空容器は他の用途に使用せず、廃棄物処理業者に委託するなど、法に従って廃棄してください。

※ガードラック使用上のアドバイスは別紙カタログをご覧ください。



和信化学工業株式会社

木工塗料事業部日野工場／〒529-1608 滋賀県蒲生郡日野町大字大谷341-7
ISO-14001認証工場 JQA-EMI148 TEL:0748-53-1936 FAX:0748-53-1941

ホームページ <http://www.washin-chemical.co.jp/>

お問合せ info@washin-chemical.co.jp



お客様相談室 TEL:0748-53-1966 [ご利用時間] 9:00～17:00

北海道事業所／TEL:011-372-3010 名古屋事業所／TEL:052-651-0166

東日本事業所／TEL:0294-70-3211 西日本事業所／TEL:0748-53-1929

静岡営業所／TEL:0543-65-3157 九州事業所／TEL:0942-89-5580